





Postojowy wydatek ciepłej wody użytkowej

Rodzaj zbiornika	Powierzchnia węzownicy	10°C / XX °C / 40 °C 10 °C - Temp. zimnej wody / XX °C - Temp. bufora / 40 °C - Temp. C.W.U.		
		10 / 45 / 40	10 / 50 / 40	10 / 65 / 40
NOVA S 200	4,2 m ²	60 l	103 l	160 l
NOVA S 300	5 m ²	97 l	166 l	237 l
NOVA S 400	5 m ²	125 l	230 l	324 l
NOVA S 500	7 m ²	152 l	252 l	398 l
NOVA S 800	7 m ²	235 l	407 l	631 l
NOVA S 800	10 m ²	235 l	407 l	631 l
NOVA S 1000	7 m ²	299 l	503 l	797 l
NOVA S 1000	10 m ²	299 l	503 l	797 l
NOVA DUO SB 235/155	5 m ²	64 l	110 l	171 l

UWAGA!: Zbiorniki z węzownicą 10 m² mają dwie węzownice po 5 m² do równoległego podłączenia na zewnątrz zbiornika. Przepływ C.W.U. jest dwukrotnie większy w porównaniu do węzownicy o powierzchni węzownicy 5 m² i 7 m².

Węzownice 5 m² i 7 m² może przepuścić do 2400 l/godz.

Węzownica 10 m² (2 x 5 m² równoległe) - może przepuścić do 4800 l/godz.

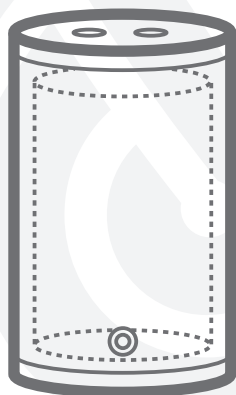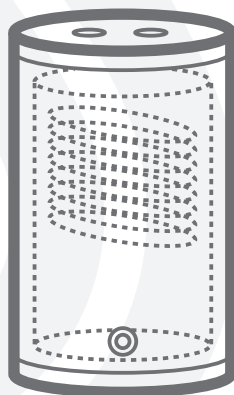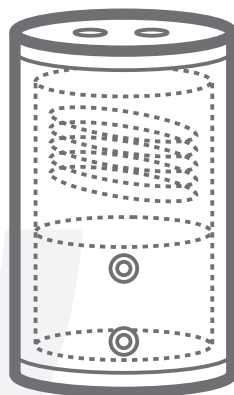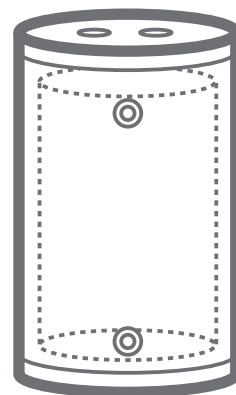

www.termnova.com.pl